


| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| — | DLAŽBA | 9 mm |
| — | FLEXIBILNÍ LEPICÍ TMEL | 1 mm |
| — | ROZNÁŠECÍ VRSTVA - CEMENTOVÝ NEBO ANHYDRITOVÝ POTĚR (NAPŘ. ANHYLEVEL THERMIO) | od 25 mm |
| — | GUMOVÝ GRANULÁT | 6 mm |
| — | IZOLACE VAKUOVÁ , $\lambda = 0,007 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ | 30 mm |
| — | HYDROIZOLACE | 5 mm |
| — | ŽB DESKA | 150 mm |
| — | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP | 50 mm |
| — | ROSTLÝ TERÉN | |

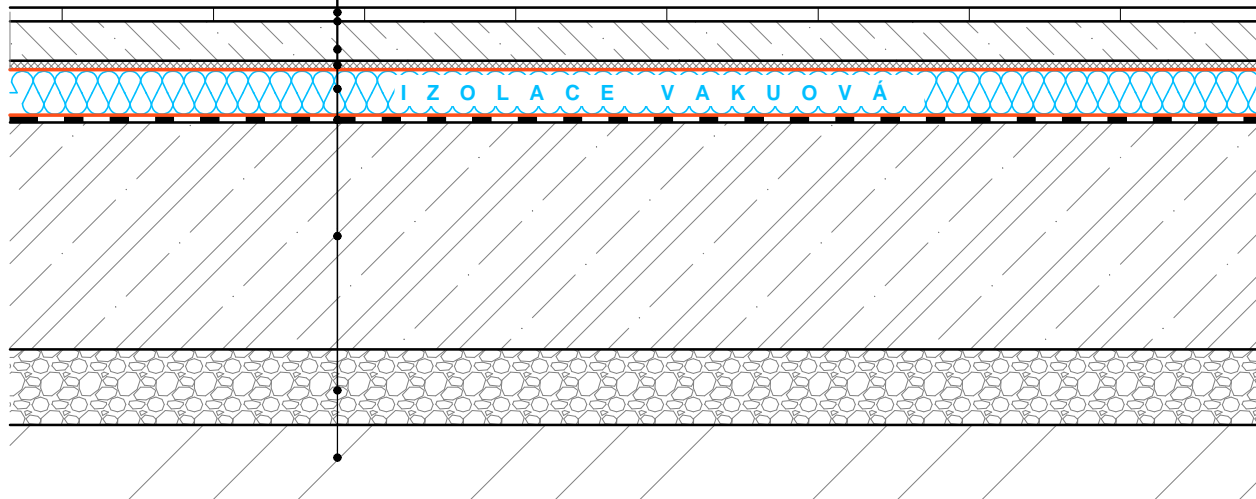

POZNÁMKA:

Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití materiálů a výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.